STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO

TRANSITION ALT 11000 ft

APP	135.250, 121.250 125.850
TWR	118.500
GND	121.800, 122.525
D-ATIS	126.450
ID-WMKK	

SEPANG/KL INTERNATIONAL AIRPORT (WMKK)

RWY 14R

DEPARTURES FOR SAAS SUBANG

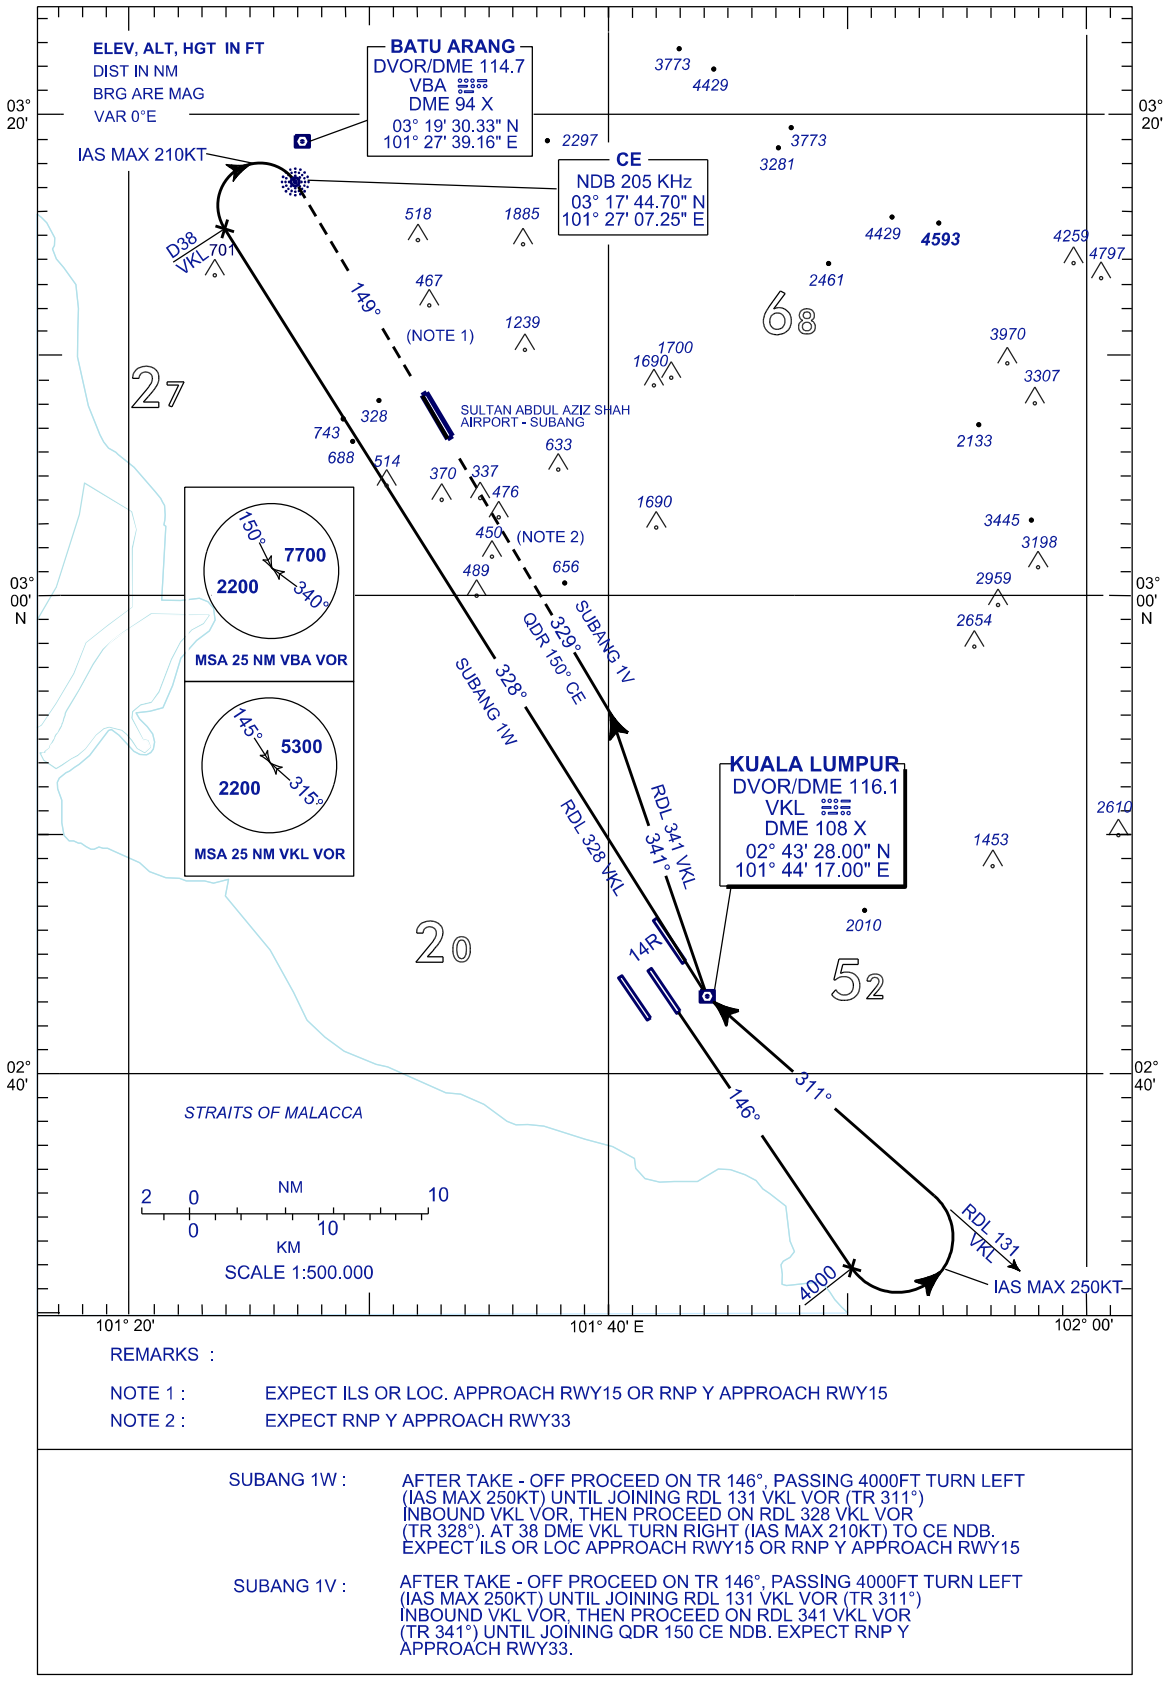

REMARKS :

NOTE 1 : EXPECT ILS OR LOC. APPROACH RWY15 OR RNP Y APPROACH RWY15

NOTE 2 : EXPECT RNP Y APPROACH RWY33

SUBANG 1W : AFTER TAKE - OFF PROCEED ON TR 146°, PASSING 4000FT TURN LEFT (IAS MAX 250KT) UNTIL JOINING RDL 131 VKL VOR (TR 311°) INBOUND VKL VOR, THEN PROCEED ON RDL 328 VKL VOR (TR 328°). AT 38 DME VKL TURN RIGHT (IAS MAX 210KT) TO CE NDB. EXPECT ILS OR LOC APPROACH RWY15 OR RNP Y APPROACH RWY15

SUBANG 1V : AFTER TAKE - OFF PROCEED ON TR 146°, PASSING 4000FT TURN LEFT (IAS MAX 250KT) UNTIL JOINING RDL 131 VKL VOR (TR 311°) INBOUND VKL VOR, THEN PROCEED ON RDL 341 VKL VOR (TR 341°) UNTIL JOINING QDR 150 CE NDB. EXPECT RNP Y APPROACH RWY33.

CHANGES : FREQUENCY ATIS TO D-ATIS ID-WMKK.